



+ Hartholz

+ vormontiertes Querholz

+ leicht und spitz



HOLZPFLOCK AUS BUCHE MIT QUERHOLZ

iGGfix BUCHE Q30

BESCHREIBUNG

iGGfix Buche Q30 ist ein 30 cm langer Holzpflock mit einem 5 cm breiten und vormontierten Querholz. Er ist aus bruchfestem und astfreiem Hartholz hergestellt, feingesägt und naturbelassen. Um den Holzpflock leichter einschlagen zu können, ist das untere Ende spitz zugeschnitten. Durch den geringen Querschnitt von 1 x 2 cm ist der Holzpflock im Vergleich zu Pflöcken aus Fichte sehr leicht. Dies bringt bei der Verarbeitung und in der Logistik Vorteile.

ANWENDUNG

Der Holzpflock wird bei der Befestigung von Erosionsschutzmatten (iGGmat) und -geweben (iGGtec) verwendet. Wir empfehlen mindestens zwei bis drei Stück pro Quadratmeter bei einer Böschungsneigung von 1:1 (45°). Bei einer Böschungsneigung von über 45° werden vier bis sechs Stück pro Quadratmeter benötigt.

ABMESSUNG

	Länge	Querschnitt	Querholz
iGGfix BUCHE Q30	30,0 cm	1,0 x 2,0 cm	5,0 cm


VERPACKUNG

	Karton	Palette
Anzahl	250 Stück	84 Kartons
Gewicht	8,25 kg	792 kg
Abmessungen (LxBxH)	0,33 x 0,33 x 0,29 cm	100,0 x 135,0 x 230,0 cm


HOLZPFLOCK AUS BUCHE MIT QUERHOLZ

IGGfix BUCHE Q30 VERLEGEANLEITUNG

IGGtexc EROSIONSSCHUTZGEWEBE 2,0 m

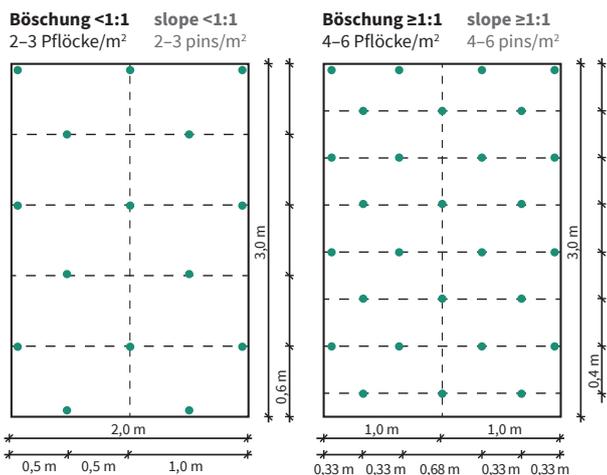


IGGmat EROSIONSSCHUTZMATTE 2,4 m

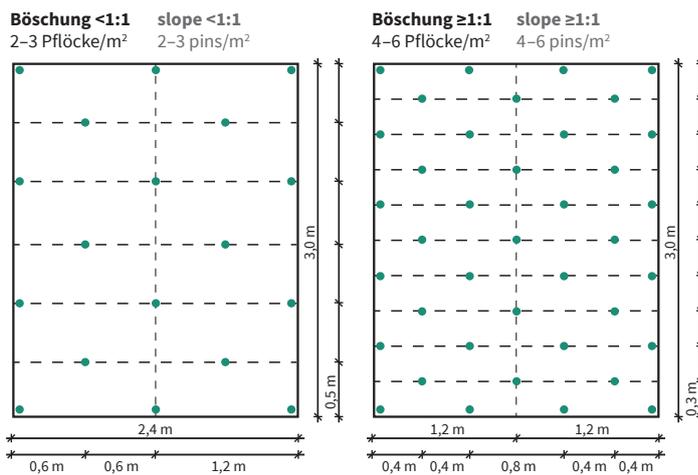

VERLEGEANLEITUNG

Geotextil durch Eingraben an der Böschungskrone sichern

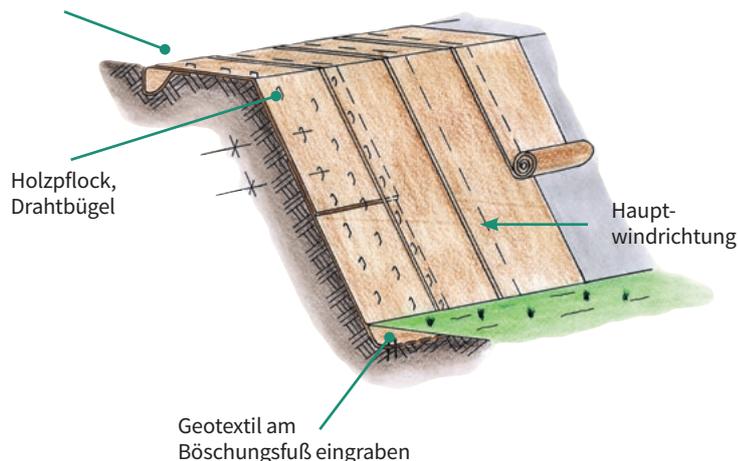

DETAIL BÖSCHUNGSKRONE

